



CATALOGUE 2016

version 8.0

EDITO

Sur les cales de mise à l'eau et sur la route des vacances, les remorques Porte-bateaux Sunway sont devenues les remorques les plus vendues en France.

Partenaire des plus grandes marques de bateaux, partenaire de nombreux événements nautiques, en étant au contact constant des utilisateurs et à l'écoute de notre réseau, nous avons pu améliorer année après année nos produits.

De nombreuses innovations vous sont présentées dans ce catalogue et nous permettent de rester les leaders du marché.

En choisissant une remorque Sun way, vous optez pour la sécurité sur la route et l'efficacité pour vos manutentions.

Notre réseau de distributeurs professionnels présent sur toute la France et dans les principaux pays d'Europe est à votre disposition pour vous renseigner, et vous proposer la remorque idéale correspondant à votre utilisation.

Bonne route et bonne navigation.


SOMMAIRE

Nouveautés 2016	06
Gamme FAST	07
Gamme Galaxy	10
Gamme Timon Basculant	12
Gamme Pneumatique	14
Gamme Porte Jet	15
Gamme Galaxy voilier A Gruter	16
Gamme Porte Barque	17
Gamme Manutention	18
Bers de stockage	19
Accessoires	20
Roues de secours et supports	22

<http://www.sun-way.fr/>



<https://www.facebook.com/remorquessunway/>

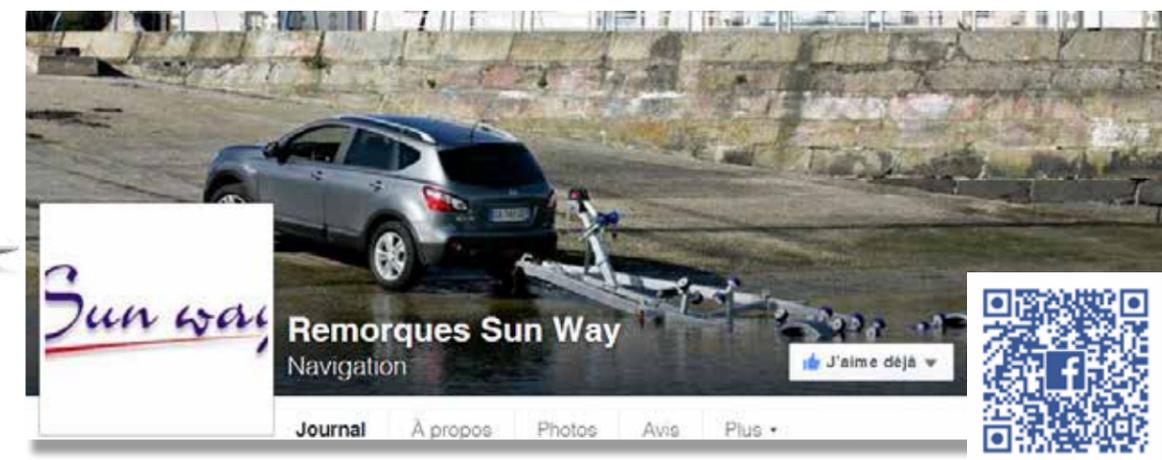

LES PERMIS, CU ET PTAC

	B PTAC ≤ 3500kg PTAC ≤ 750kg		PTAC ≤ 750kg MV ≥ 2x PTAC
	B & PTAC + PTAC ≤ 4250kg		& MV ≥ 2x PTAC
	B code96 & PTAC + PTAC ≤ 4250kg		PTAC ≤ 500kg
	BE PTAC ≤ 3500kg PTAC ≤ 750kg		PTAC > 500kg

LE DETARRAGE

LIDER e2*2007/46*0199*11 VN52L110M20160137				12
PV	380	kg		
PTAC	1350	kg		
lxL	2,14x7,04	m		
S	15,07	m2		
			G1000M1610M201600083	

Diminution PTAC = Diminution CU*
 Exemple :
G1000M16: PTAC: 1350 kg CU: 970 kg
 ➤ si détarrage en PTAC: 1200 kg donc
CU = 970 kg - 150 kg

Attention, changement possible
 AVANT IMMATRICULATION uniquement

PTAC possibles (contacter le revendeur)

*CU: Charge utile

ROULEAUX RENFORCÉS

- ◆ Fixation par clou clipsé sur support rouleau
- ◆ Matériau composite renforcé sur centre du rouleau
- ◆ Bande de roulement souple pour protéger la coque



SUPPORT ROULEAUX COMPOSITE

- ◆ Support rouleau en polyamide renforcé en fibre de verre
- ◆ Limite les frottements du galet
- ◆ Plus de corrosion



BASCULEUR FONTE D'ALUMINIUM

- ◆ Plus grande solidité
- ◆ Meilleure résistance à la torsion



TREUILS TRAILERS EQUIPMENT

- ◆ Treuil auto-freiné
- ◆ Bâti en tôle emboutie renforcée, peinture époxy
- ◆ Manivelle amovible
- ◆ Sangle large
- ◆ Crochet de sangle en acier estampé



CABLAGE ELECTRIQUE INTERNE

- ◆ Feux LEDS sur toutes les remorques de + de 500 kg :
Plus économe
Pas de problème d'ampoules (filaments, connectique d'ampoule...)
- ◆ Intégration des fils dans le bandeau
- ◆ Intégration du filaire dans le châssis (plus de fils apparents)



KIT ROULEAUX STEP

- ◆ Roues grand diamètre (260 mm).
- ◆ Âme intérieure grande résistance et bande de roulement en mousse alvéolaire étanche
- ◆ Support roues en fonte d'aluminium
- ◆ Disponible en équipement optionnel sur gammes Galaxy et Immergeable freinées



version 8.0

LES TECHNOLOGIES SUNWAY



Moyeux à bain d'huile
Grâce à son cabochon transparent, le moyeu bain d'huile permet de contrôler la bonne lubrification des roulements et l'absence d'eau dans le moyeu.



Accastillage Inox
Les brides, la transmission de freinage et la visserie sont en INOX qualité marine.
Les ailes sont en INOX.



Freins à disque avec moyeux à bain d'huile
Roulements d'essieux garantis étanches. Moyeux à bain d'huile avec contrôle visuel présent sur toutes les remorques de la gamme Fast, freinées et non freinées.
SUN WAY garantit ses essieux de la gamme FAST deux ans.



Kit rouleaux Step
Les kits rouleaux STEP peuvent équiper la majorité des remorques de la gamme Sun way. Ils permettent de monter facilement n'importe quel type de coque sur la remorque. Particulièrement efficace sur la gamme Fast !



Feux à LED
Les feux à Led permettent une consommation moins importante, mais surtout une meilleure fiabilité de l'éclairage : plus de filaments qui sautent ou d'ampoules qui se déconnectent.



Feux étanches à LED
Optiques et connectiques des feux étanches à l'immersion.
SUN WAY garantit ses feux étanches deux ans.


LA GAMME FAST

Les remorques de la gamme Fast sont immergeables pour vous faciliter les mises à l'eau et sorties d'eau grâce à :


- ◆ Accastillage INOX
- ◆ Freins à disque
- ◆ Moyeu bain d'huile
- ◆ Feux étanches ...

LONGUEURS MAX ET HORS-TOUT

Gamme FAST

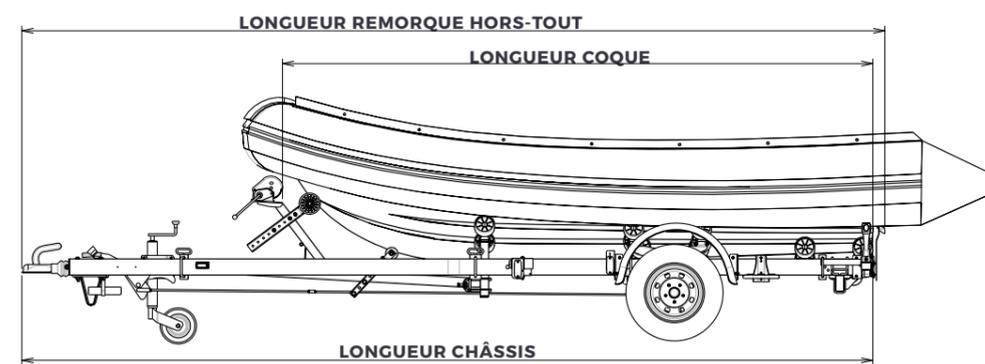

Gamme GALAXY et TIMON BASCULANT

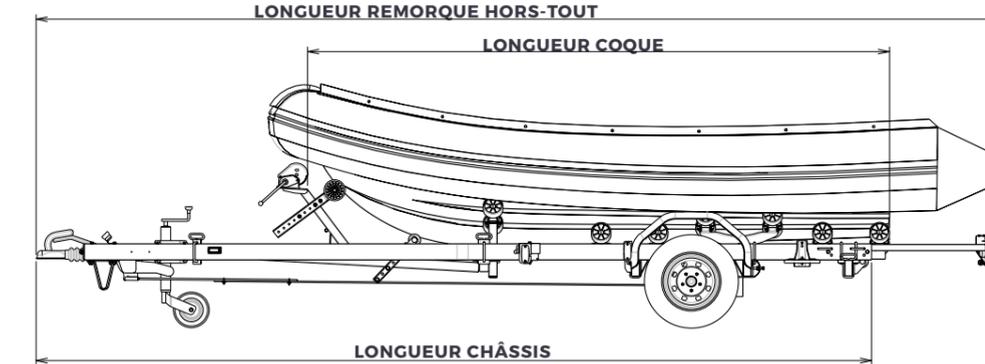

Gamme FAST IMMERGEABLE

Sunway
REMORQUES

D1655

avec kit multi-rouleaux



NON FREINÉES



D1655 / D1657

Kit patins ou kit multi-rouleaux

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
D1655	500	500 x 10 135R13	342 kg	5	4.30
D1657	750	155/70R13	550 kg	5.30	4.60

D1613

avec kit patins / rouleaux



FREINÉES - 1 Essieu



D1611 / D1613 / D1615 / D1616 / D1618

Kit patins / rouleaux, kit multi-rouleaux ou kit coque à step

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)		Longueur coque (en m)
				Longerons courts	Longerons longs	
D1611	1000	185/70R13	660 kg	5.70	4.7	+ 60 cm
D1613	1350	165R14C	940 kg	6.20	5.20	+ 80 cm
D1615	1500	175R14C	1070 kg	6.50	5.50	+ 80 cm
D1616	1600	195/70R15C	1160 kg	6.50	5.50	+ 80 cm
D1618	1800	195/70R15C	1300 kg	6.50	5.50	+ 80 cm

Info : diminution CU pour les versions longerons longs

version 8.0

immergeable

D1628

avec kit multi-rouleaux



FREINÉES - 2 Essieux



D1621 / D1623 / D1625 / D1628

Kit patins / rouleaux, kit multi-rouleaux ou kit coque à step

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	L.châssis (en m)		L. coque (en m)
				Longerons courts	Longerons longs	
D1621	2000	185/70R13	1460	7.10	6	+ 100 cm
D1623	2700	165R14C	2010	7.60	6.50	+ 60 cm
D1625	3000	175R14C	2290	7.70	6.70	+ 140 cm
D1628	3500	195/70R15C	2760	7.70	6.70	+ 140 cm

Attention : diminution CU pour les versions longerons longs

Remorques concernées	Patin Lg en mètre x qté	KIT PATINS / ROULEAUX			KIT MULTIROULEAUX		
		Basculeur Gauche x qté	Basculeur Droit x qté	Chandelles x qté	Basculeur Gauche x qté	Basculeur Droit x qté	Chandelles qté
D1655	2m x2	-	-	-	BD x1	BD x1	CS x2
D1657	2m x2	-	-	-	BD x2	BD x2	CS x4
D1611	3m x2	-	-	-	BD x2	BD x2	CS x2 - CD x2
D1613 - D1615 - D1616	3m x2	BT x1	BT x1	-	BD x2	BD x2	CS x2 - CD x2
D1618	3m x2	BT x1 - BD x1	BT x1 - BD x1	-	BT x2 - BD x1	BT x2 - BD x1	CS x2 - CD x4
D1621	3m x2	BT x1 - BD x1	BT x1 - BD x1	CS x2	BT x2 - BD x1	BT x2 - BD x1	CS x2 - CD x4
D1623 - D1625 - D1628	3m x2	BT x2 - BD x1	BT x2 - BD x1	CS x2	BT x3	BT x3	CS x2 - CD x4

BD : Basculeur double - BT : Basculeur Triple - CS : Chandelle Simple - CD : Chandelle Double

D1625SN

avec kit patins



FREINÉES - 2 Essieux - Soudée



D1623SN / D1625SN / D1628SN

Remorques polyvalentes pour bateaux : à arbre d'hélices, de ski-nautique...
Kit patins

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
D1623SN	2700	165R14C	2010 kg	7.10	6
D1625SN	3000	175R14C	2290 kg	7.70	6.70
D1628SN	3500	195/70R15C	2700 kg	8.50	7.40

Disponibles avec option chandelle réglable : **S32026**

G380M16 roues 13'
avec kit multi-rouleaux



NON FREINÉES

G380M16 / G510M16

Kit multi-rouleaux

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
G380M16	500	500 x 10 135R13	354 kg 348 kg	4.80	4.50
G510M16	750	155/70R13	550 kg	4.90	4.50



Toutes nos remorques non freinées sont équipées de moyeux à bain d'huile.

FREINÉES - 1 Essieu

G650M16 / G710M16 / G820M16 / G1000M16 / G1260M16 / G1340M16

Kit multi-rouleaux ou kit coque à step

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
G650M16	900	175/70R13	630 kg	5.70	4.7
G710M16	1000	185/70R13	690 kg	5.70	4.7
G820M16	1200	165R14C	860 kg	5.70	4.7
G1000M16	1350	165R14C	970 kg	6.20	5.50
G1260M16	1600	185R14C	1180 kg	6.50	5.80
G1340M16	1800	195R14C	1320 kg	6.50	5.80

Info : Longueur hors-tout max = longueur châssis + 75 cm

FREINÉES - 2 Essieux

G1382M16 / G1602M16 / G1942M16 / G2572M16 / G2702M16

Kit multi-rouleaux ou kit coque à step

G2572M16

avec kit multi-rouleaux



Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
G1382M16	1800	175/70R13	1290 kg	6.20	5.50
G1602M16	2120	185/70R13	1560 kg	7	6.30
G1942M16	2500	165R14C	1910 kg	7.50	6.80
G2572M16	3200	185R14C	2540 kg	7.70	7
G2702M16	3500	195R14C	2700 kg	7.70	7

Info : Longueur hors-tout max = longueur châssis + 75 cm

Gamme TIMON BASCULANT

Sunway
REMORQUES

SW535M16

avec chemin de rouleaux central



SW845M16

avec chemin de rouleaux central



NON FREINÉES

SW385M16 / SW535M16

Avec chemin de rouleaux central

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
SW385M16	500	500x10 135R13	350 kg 344 kg	5	4.6
SW535M16	750	155/70R13	560 kg	5	4.6



Toutes nos remorques non freinées sont équipées de moyeux à bain d'huile.

FREINÉES - 1 Essieu

SW655M16 / SW845M16 / SW1005M16 / SW1265M16

Avec chemin de rouleaux central

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
SW655M16	900	175/70R13	650 kg	5.50	4.70
SW845M16	1200	165R14C	900 kg	5.70	4.80
SW1005M16	1300	165R14C	990 kg	6	5
SW1265M16	1600	185R14C	1240 kg	6.10	5.20

Info : Longueur hors-tout max = longueur châssis + 75 cm



FREINÉES - 2 Essieux

SW1405M16 / SW1665M16 / SW2025M16

avec chemin de rouleaux central

SW1665M16

avec chemin de rouleaux central



Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
SW1405M16	1800	175/70R13	1360 kg	6.90	5.90
SW1665M16	2120	185/70R13	1610 kg	7.40	6.40
SW2025M16	2500	165R14C	1980 kg	7.40	6.50

Info : Longueur hors-tout max = longueur châssis + 60 cm

Gamme PNEUMATIQUE

NON FREINÉES

SW225PN12 / SW265PN12 / SW345PN12

Équipement pneumatique

SW225PN12



SW265PN12



Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
SW225Pn12	360	500x10 135R13	236 kg 230 kg	4	3.60
SW265Pn12	500	500x10 135R13	340 kg 334 kg	4.50	4.20
SW345Pn12	500	500x10 135R13	335 kg 329 kg	4.70	4.40



Toutes nos remorques non freinées sont équipées de moyeux à bain d'huile.

Gamme PORTE-JETS

NON FREINÉES

G250J14 / G500J12

Équipement Jet

G250J14



D1613J



Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi
G250J14	360	500x10 135R13	240kg 230kg
G500J12	650	155/70R13	500 kg



Toutes nos remorques non freinées sont équipées de moyeux à bain d'huile.

FREINÉES - 1 Essieu - Double Jets



D1613J

Équipement double jet

Bénéficie des équipements de la gamme **FAST**

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi
D1613J	1350	165R14C	990 kg

Gamme VOILIERS À GRUTER

Sunway
REMORQUES

G1000V16

avec kit grand tirant d'eau



G1602V16

avec kit voilier



FREINÉES - 1 Essieu



G650V16 / G820V16 / G1000V16 / G1260V16

Kit voilier / Kit grand tirant d'eau

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)
G650V16	900	175/70R13	630 kg	5.70
G820V16	1200	165R14C	860 kg	5.70

si le tirant d'eau > 60 cm, ajouter le Kit Grand Tirant d'Eau S01261

G1000V16	1350	165R14C	970 kg	6.20
G1260V16	1600	185R14C	1180 kg	6.50

si le tirant d'eau > 60 cm, ajouter le Kit Grand Tirant d'Eau S01260

FREINÉES - 2 Essieux



G1382V16 / G1602V16 / G1942V16 / G2572V16

Kit voilier / Kit grand tirant d'eau

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)
G1382V16	1800	175/70R13	1290 kg	6.20
G1602V16	2120	185/70R13	1560 kg	7
G1942V16	2500	165R14C	1910 kg	7.50
G2572V16	3200	185R14C	2540 kg	7.70

si le tirant d'eau > 60 cm, ajouter le Kit Grand Tirant d'Eau S01259

Gamme PORTES-BARQUES

SW220MP12



SW220MP12 + S28028

Patins pour Pneumatique



SW220MP16 + S28027

Rouleaux pour motonautisme



NON FREINÉES



SW220MP12

IMPORTANT: ne peut être vendue sans une option **S28026**, **S28027** ou **S28028**.

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi
SW220MP12	360	400x10	260 kg



Toutes nos remorques non freinées sont équipées de moyeux à bain d'huile.

OPTIONS

SW220MP16 + S28026

Rampes pour porte-barque



Référence	Désignation	Hauteur chandelle
S28026	Rampes pour Porte-Barque	-
S28027	Rouleaux pour Motonautisme	350mm
S28028	Patins pour Pneumatique	350mm

Référence	Désignation	Poids
S28023	Roue jockey	5 kg
S28024	Treuil + Support	8 kg
S28025	Roue de secours + Bride de fixation	6 kg

Gamme MANUTENTION

Sunway
REMORQUES

NON FREINÉES



SW700MA14 / SW1000MA14 / SW1400MA14 /
SW2000MA14 / SW2400MA14

SW1400MA14

avec kit timon basculant + Cadre essieu fixe



Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	L. remorque
SW700Ma14	900	400x8 6PR (jantes Alpax)	700 kg	5,30 m
SW1000Ma14	1300	175/70R13 (jantes tôle)	1000 kg	6,60 m
SW1400Ma14	1700	175/70R13 (jantes tôle)	1400 kg	6,80 m
SW2000Ma14	2300	175/70R13 (jantes tôle)	1900 kg	7,50 m
SW2400Ma14	2700	175/70R13 (jantes tôle)	2300 kg	8 m

NON FREINÉES



G1000MA16 / G1340MA16 / G1942MA16

G1942MA16

conception Galaxy + Essieux à suspension



Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
G1000MA16	1350	165R14C	1010	6,20	5,50
G1340MA16	1800	195R14C	1365	6,50	5,80
G1942MA16	2700	165R14C	2175	7	6,20

Gamme DE BERS

BERS D'EXPOSITION

S30018

Ensemble de 3 bers. Charge utile : 2 Tonnes.



BERS À ROULETTES

S33001 / S35001

S33001
Bers à roulettes



S35001
Bers à roulettes



Référence	Charge utile	Dimensions (mètres)
S33001	1,2 Tonnes	1,3 x 1
S35001	2,5 Tonnes	3,2 x 1,4

BERS DE STOCKAGE

S01360 / S32019 / S01359 / S32018

Bers avants ou arrières

S01360 / S32019
Ber Arrière



S01359 / S32018
Ber Avant



Modèle	Position	Charge utile patins positionnés au plus bas	Charge utile patins positionnés au plus haut
S01360	Arrière	1 Tonne	0,6 Tonne
S32019	Arrière	3 Tonnes	1,75 Tonnes
S01359	Avant	1 Tonne	0,6 Tonne
S32018	Avant	3 Tonnes	1,75 Tonnes

BERS PODIUM

S30012

Ensemble de 3 bers. Charge utile : 5 Tonnes.

S30012



RALLONGE DE SUPPORT TREUIL

S10020

Vendu sans treuil



PLAQUE D'IMMATRICULATION LONGUE

S36006

Option pour gamme **FAST**
+ 1 éclairer de plaque



ANNEAU DE SANGLAGE À BRIDER

S01972*



MARCHE PIED

S01516*



**Pensez à commander la bride de fixation*

CHANDELLES RÉGLABLES

S32025

100 x 50

S32026

85 x 40

S32032

60 x 60



ROULEAU RAPPORTÉ

S33004*

Rouleau rapporté dessus traverse

S30021 / S32028*

Rouleau rapporté devant traverse
Option pour gamme **FAST**



** Préciser modèle remorque lors de la commande*

REHAUSSE DE BASCULEUR


S01923

2 par basculeur



KIT CHANDELLES DE CENTRAGE

Référence selon modèle de remorque

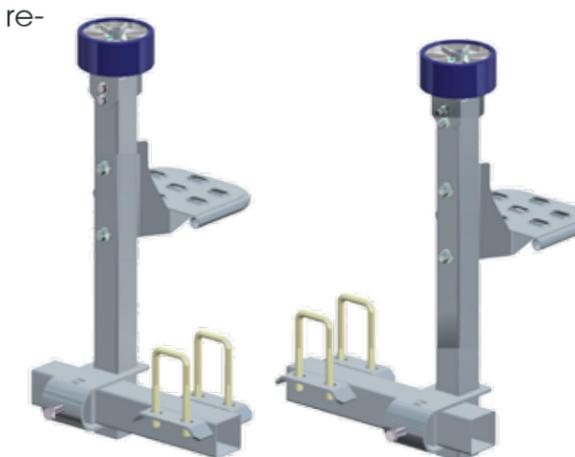

ROUES DE SECOURS ET SUPPORTS

Désignation	Référence	Support roue de secours
500 x 10 4T115	02001	96922
135R13 4T115	S02059	96922
155/70 R13 4T130	02006	S27003
155/70 R13 5T112	S02082	S29004
165R14C 5T112	S02077	S29004
175/70 R13 5T112	S02090	S29004
175R14C 5T112	S02078	S29004
185/70 R13 5T112	S02076	S29004
185/80 R14C 5T112	S02079	S29004
195R14C 5T112	02076	S29004
195/70 R15C 5T112	S02080	S29004



Vendée Globe 2016

C'est une grande première et pas des moindres !

Sunway sera partenaire du Vendée Globe 2016 en soutien technique de la société Highfield.

*Mercury
Fishing Days*

MERCURY FISHING DAY

Pour la troisième année consécutive en 2016, Sunway sera partenaire officiel des Mercury Fishing Day, mettant son expertise du transport et des mises à l'eau au service de cette grande manifestation.

PARTENARIATS



Barracuda Tour Bénéteau

En 2016, pour la deuxième année, Sunway est partenaire officiel du Barracuda Tour. Nous mettons notre expertise du transport et des mises à l'eau de bateau au service de cette grande compétition de pêche conviviale.



Sunway
REMORQUES

Championnat du Monde de J70

Partenaire officiel du J70 World Championship 2015.





Sun way

R E M O R Q U E S

Z.I. Route du Mans
Rue des Pierres
53 960 BONCHAMP LÈS LAVAL

www.sun-way.fr